

PANOURI EXTERIOARE BLOC SMART

1 STAND-BY

Sunt iluminate permanent: tastatura, display-ul LCD.

La panourile cu cameră video, LED-ul roșu intermitent semnalizează prezența monitorizării video.

2 APELARE ȘI CONVORBIRE

Durata de apelare: maxim 1 min.

Durata convorbirii: maxim 2 min.

Tastați numărul apartamentului căutat format din 1,2 sau 3 cifre.

Apelarea locatarului este semnalizată acustic și prin iluminarea în roșu a simbolului . Puteți opri apelul dacă apăsați din nou pe tasta .

Dacă locatarul răspunde, se intră în convorbire. Simbolul va fi iluminat verde pe durata convorbirii.

Dacă se acordă accesul, panoul emite un semnal acustic și simbolul clipește în culoare verde și yala rămâne deblocată pentru maxim 10 secunde.

Dacă locatarul nu răspunde, după un minut panoul revine în stand-by. LED-ul roșu se stinge.

3 LISTĂ LOCATARI ELECTRONICĂ

Display-ul LCD interacționează în permanență cu utilizatorii.

STAND-BY

Este iluminat și afișează ca mesaj principal: vezi ecran 1.

CĂUTARE NUME LOCATAR

Căutați numele persoanei apăsând tasta (vezi ecran 2). Pe display apare începutul listei locatarilor (dacă aceasta a fost introdusă în memoria panoului exterior folosind metoda de programare cu PC). Icoana se aprinde roșu.


Apăsați în continuare tasta până când (prin derulare) apare numele persoanei căutate și numărul apartamentului unde locuiesc. Tastați apoi numărul apartamentului.

! Dacă se apasă tasta panoul ieșe din modul de căutare și revine la modul stand-by.

TAG (CARD) DE ACCES

Simbolul de pe panoul exterior indică zona de citire a tag-urilor (card-urilor) RFID.

Dacă tag-ul (card-ul) a fost programat în panou, acesta este recunoscut și yala va fi deschisă. Panoul emite un semnal acustic, iar simbolul clipește verde.

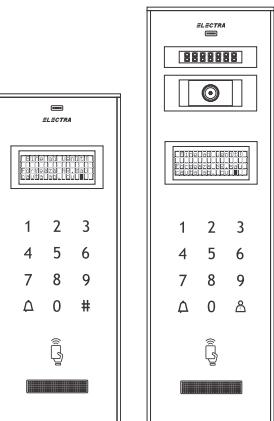

Afișări display



YALA ELECTROMAGNETICĂ

Se deschide acționând butonul mecanic sau electric.

INFORMAȚII UTILE

ÎNTREȚINERE

Panourile exterioare trebuie ferite de substanțe corozive, var sau șocuri mecanice. Terminalele trebuie ferite de apă, var sau orice alte substanțe lichide, șocuri mecanice, aburi, pulberi, etc. Produsele pot fi curățate cu o cârpă din bumbac, moale.

GARANȚIE

Se acordă garanție conform legilor în vigoare, pe baza dovezii de achiziție și în cazul folosirii instalației conform prezentului manual. Garanția nu acoperă TAG-urile de acces, acestea fiind materiale consumabile.

// Nu se acordă garanție pentru instalare și exploatare necorespunzătoare, deteriorări voite, furt, foc, calamitate naturală, intervenții neautorizate în instalație, neprotejarea în cazul executării de lucrări de renovare, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune de alimentare	230V ± 10%/50 Hz
Curent consumat din rețea	Max. 0.4 A.c.a.
Temperaturi de funcționare	0...+40°C produse montate la interior -30...+45°C produse montate la exterior
Durata medie de utilizare	6 ani

CONFORMITATE

Certificare CE: Certificat nr. 382/12.10.2012

Certificare GOST R: Certificat nr. POCC AT.ME95.B29634/2013

CONTACT

S.C. ELECTRA S.R.L.

Bd. Chimiei nr. 8 | Iași - 700291 | ROMÂNIA | J22/1225/1991

RO 1962470 | Cap. Social 257.000 Lei | Tel. +40 232 214.370 |

Fax +40 232 232.830 | office@electra.ro | www.electra.ro

Cod: INS.xTM.RO
ediție: 04.2014



Smart
Interfoane video & audio

RO

MANUALUL UTILIZATORULUI

clientfeedback@electra.ro
www.electra.ro

Caracteristici generale



Tehnologie GLASS




Feedback sonor



Full-Duplex hands free



Tastatură TOUCH



Calitate ireproșabilă
a imaginii pe display



Monitorizare
audio-video




INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Orice intervenție în instalație trebuie realizată de personal autorizat. Nu loviți ecranul de sticlă cu obiecte dure!
Dacă ecranul de sticlă se fisurază, NU atingeți produsul.

TERMINALE ONE, SMART și SMART +

Terminale audio mini One

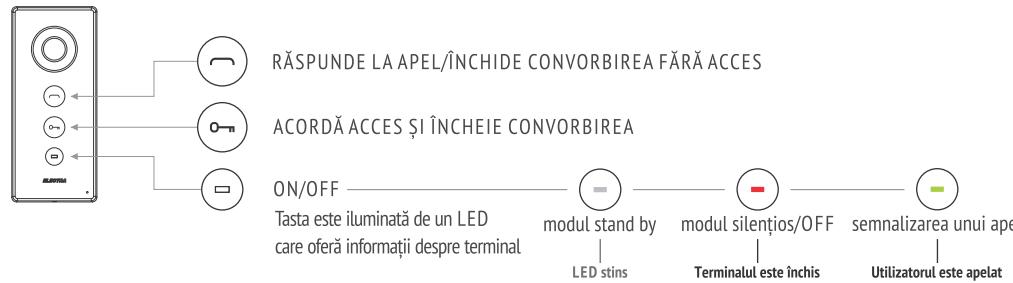

Terminale audio & video Smart

1 STAND-BY

Tastatura este stinsă.

La prima atingere, tastatura se luminează, iar terminalul poate primi comenziile următoare:



MONITORIZARE AUDIO-VIDEO SELECȚIE CAMERĂ VIDEO


Durata monitorizării: 10 sec.

Prin atingerea acestei taste, puteți vedea și asculta ce se întâmplă la intrare, în fața panoului exterior. Monitorizarea nu este posibilă dacă un alt terminal din instalație este apelat, în convorbire sau monitorizare.

// Dacă în instalație sunt montate mai multe camere video, apăsarea succesivă a tastei schimbă camera prin care se monitorizează.

REGLAJ VOLUM SAU "TERMINAL ÎNCHIS"

Prin atingeri succesive ale acestei taste se parcurg cele 3 trepte de volum: maxim (LED alb), mediu (LED alb - roșu) și închis (LED roșu). Terminalul va rămâne închis, până când se trece din nou într-o treaptă de volum.



2 APELARE ȘI CONVORBIRE

Durata de apelare: maxim 1min.

RĂSPUNDE LA APEL

Durata convorbirii: maxim 2min.

LEDul tastei clipește, iar displayul afișează imaginea preluată din camera video a panoului exterior. Prin atingerea tastei se deschide comunicația. LED-ul nu mai clipește. Nu atingeți tasta ↲ pe durata convorbirii.

// În cazul în care aveti mai multe terminale în paralel, în momentul apelului sună toate. Intră apoi în convorbire terminalul de la care răspundeți, iar celălalt revine în stand-by.

ÎNCHEIE CONVORBIREA FĂRĂ ACCES!


Adoua atingere a tastei închide convorbirea fără acordarea accesului și terminalul revine în stand-by.

3 ACCES


ACCES ȘI ÎNCHEIE CONVORBIREA!

În urma comenzii, yala este deblocată pe durata a 1...10 sec. pentru a acorda acces vizitatorilor.
// Nu puteți acorda accesul dacă nu atingeți prealabil tasta ↲.

Terminale audio & video Smart +



! Terminalele Smart + au aceleași funcții ca terminalele Smart și în plus:



SEMNALIZARE UȘĂ DESCHISĂ

La 30s de la acționarea yalei, în cazul în care ușa nu s-a închis, tasta clipește intermitent, semnalizând astfel că ușa/poarta a rămas deschisă. Opțiunea este disponibilă numai dacă yala de acces poate să emită un semnal de ușă deschisă către unitatea centrală.

COMANDĂ AUXILIARĂ


Indiferent de starea terminalului: monitorizare, apelare sau convorbire, această tastă poate acționa o automatizare conectată la instalație: poartă de acces auto sau garaj, un sistem de iluminare, etc.

PANOURI EXTERIOARE VILĂ SMART

1 STAND-BY

Tastatura și numele locatarilor sunt iluminate permanente.

La panourile cu cameră video, LED-ul roșu intermitent semnalizează prezența monitorizării video.



2 APELARE ȘI CONVORBIRE

Durata de apelare: maxim 1 min.

Durata convorbirii: maxim 2 min.

Atingeți tasta corespunzătoare locatarului căutat. Apelul este semnalizat acustic.

Dacă locatarul răspunde, se intră în convorbire.

// Puteți opri apelul dacă apăsați din nou tasta.

